


► MURS INTÉRIEURS TRAVAUX HAUTE FINITION

VELOURS DX 20 - NOUVELLE FORMULE

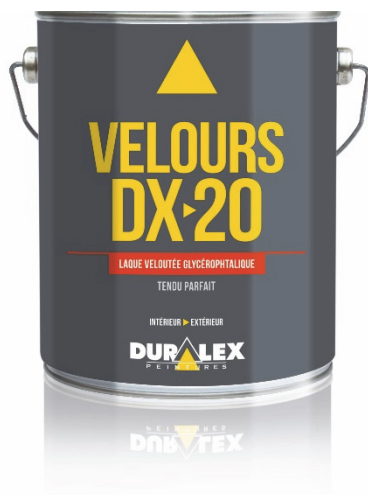

LAQUE VELOUTÉE GLYCÉROPHTALIQUE THIXOTROPE

PROPRIÉTÉS : Non jaunissante, non pénétrante, excellente résistance au lavage et au lessivage, aspect tendu et garnissant.

DESTINATION : Pour travaux d'intérieur et d'extérieur, tous travaux de finition et de décoration sur bois et métal.

CARACTÉRISTIQUES



Aspect :	Velouté tendu, rappelant le reflet de la soie. Brillance 10% à 60°
Teinte :	Blanc. Autres teintes sur demande.
Densité :	1,60 +/- 0.05 (blanc)
Séchage :	Hors poussières : 2 à 3 heures Recouvrable : 5 heures
Valeur limite en UE. :	Catégorie A/d : 300 g/l 2010 Ce produit contient au maximum : 300 g/l de COV
Extrait Sec Poids :	81 % +/- 2%
Extrait Sec Volume :	61,5 % +/- 2%
Rendement Moyen :	12 à 13 m ² / L. Il varie en fonction du type et de l'état de la surface, de l'absorption du support et du mode d'application.
Conditionnement :	15 L - 3 L - 1 L

CONSERVATION : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel

CLASSEMENT FEU : M1 sur support classé M0, suivant annexe 3-II de l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement.

CLASSIFICATION : Famille I Classe 4a (NFT 36 005)

MISE EN OEUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les prescriptions du DTU 59.1.

PRÉPARATION DES FONDS :

- Pour avoir une bonne adhérence, les supports doivent être propres, dépoussiérés et exempts de souillures grasses.
- Lessiver et poncer très soigneusement les fonds.
- Dans le cas de fonds très poreux, appliquer une 1^{ère} couche de DX PRIM.

APPLICATION :

Pour éviter le jaunissement prématuré des glycéros, il est recommandé d'appliquer et de laisser sécher la peinture à la lumière du jour.

Sur métaux ferreux et non ferreux : Appliquer 1 couche de primaire antirouille U 103 puis 2 couches de VELOURS DX 20

Sur supports neufs : Appliquer 1 couche de primaire DX PRIM puis 2 couche de VELOURS DX 20

Sur anciennes peintures adhérentes : Appliquer 1 à 2 couches de VELOURS DX 20

Sur bois brut : Appliquer 1 couche de primaire U103 Hydro puis 2 couches de VELOURS DX 20


Dans le cas d'une mise à la teinte par incorporation de colorant concentré, il sera utile de laisser reposer la peinture quelques minutes avant de l'appliquer.

Ne pas appliquer à une température inférieure à + 6°C.

Matériel : Rouleau laqueur mohair ou polyester tissé 5 mm, brosse à vernir, spalter, brosse soie.

Nettoyage : White-spirit

Dilution : Prêt à l'emploi



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.duralex-peintures.com et aux indications portées sur l'emballage

La Fiche de Données Environnementales et Sanitaires est consultable sur www.inies.fr.

Dangereux : respecter les précautions d'emploi.

Cette fiche a été mise à jour le 14/06/2022. Elle annule et remplace les fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.