


MURS INTÉRIEURS TRAVAUX HAUTE FINITION

LAQUE BRILLANTE DX 16

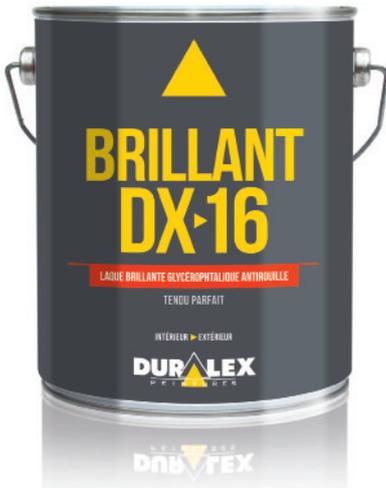

LAQUE BRILLANTE OLÉOGLYCÉROPHTALIQUE ANTIROUILLE

PROPRIÉTÉS : Excellente tenue aux intempéries et au vieillissement - Renforce la protection des métaux ferreux - Opacifiant - Excellente brillance et bon rendu à la brosse.

DESTINATION : Métaux ferreux non oxydés, grilles, meubles, portails, volets métalliques, rampes, bois, balcons, etc...
Anciennes peintures adhérentes et dépolies. Intérieur - extérieur

CARACTÉRISTIQUES



Aspect :	Brillant tendu, brillance > 85
Teinte :	Blanc, teintes sur commande
Liant :	Résine oléoglycérophtalique
Densité :	1,22 +/- 0,05
Pigment :	Oxyde de titane, oxyde de fer, pigments anticorrosion
Séchage :	Hors poussières : 4 à 5 heures Sec au toucher : 8 heures - Recouvrable : 24 heures
Valeur limite en UE. :	Catégorie A/i : 500 g/l 2010 Ce produit contient au maximum 357 g/l de COV
Extrait Sec Poids :	70 % +/- 0,5
Extrait Sec Volume :	55 % +/- 0,5
Rendement Moyen :	9 à 12 m ² / L environ 50 microns par couche Il varie en fonction du type, de l'état de la surface, de l'absorption du support, du mode d'application.
Conditionnement :	15 L - 3 L - 1 L



CONSERVATION : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel.

CLASSEMENT FEU : M 1

CLASSIFICATION AFNOR : Famille I Classe 4 a (NFt 36 005)

**TECHNIQUE
& SERVICES**
TOUTES VOS SOLUTIONS PEINTURE

MISE EN OEUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201. Se reporter systématiquement au DTU 59.1.


Application :

- Sur fer et acier neuf : 2 couches de Laque DX 16 après dépoussiérage et dégraissage au DILUANT SYNTHETIQUE.
- Toutes traces de rouille doivent être grattées et traitées au METO 9.
- Les produits ferreux comme le métal, l'acier, la fonte, etc..., présentent une irrégularité d'environ 30 microns permettant un excellent accrochage de la LAQUE DX 16.
- Les métaux non ferreux tel que : zinc, aluminium, cuivre présentent un aspect plus tendu nécessitant le U 103 en primaire d'accrochage.
- Sur bois neuf : nettoyer, poncer, dégraisser si nécessaire.
Ne pas appliquer à une température inférieure à +6°C.

Matériel : Rouleau laqueur mohair ou polyester tissé 5 mm (l'utilisation d'un autre manchon créé des reprises), brosse soie, brosse à vernir, spalter.

Nettoyage : White-spirit.

Dilution : Prêt à l'emploi. Agiter si nécessaire (peinture thixotrope).

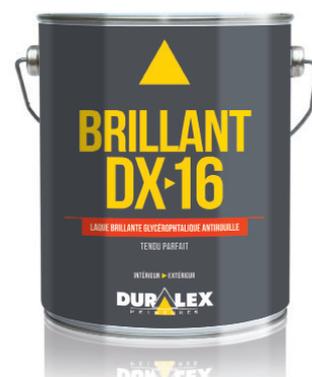

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.duralex-peintures.com et aux indications portées sur l'emballage.

Dangereux : respecter les précautions d'emploi.

Cette fiche a été établie et corrigée le 22/08/19. Elle annule toutes fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.

100 RUE DE LA DÉVIATION 93000 BOBIGNY | TÉL : 01 48 91 95 49 | FAX : 01 48 43 99 60
WWW.DURALEX-PEINTURES.COM

DURALEX
MARQUE DÉPOSÉE